


Link do produktu: <https://tomsan.pl/odplyw-liniowy-wiper-mcr-revers-drop-35-120-cm-graphite-black-szlif-500070254120-p-31786.html>

Odpyływ liniowy Wiper MCR Revers Drop 35 120 cm Graphite Black szlif 500.0702.54.120

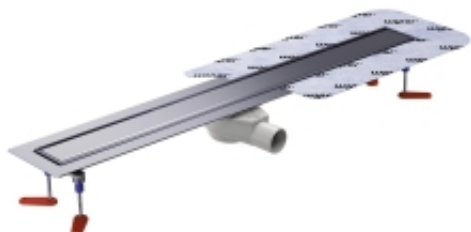

Cena	3 717,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	500.0702.54.120
Kod producenta	500.0702.54.120
Producent	Wiper

Opis produktu

Odpyływ liniowy Wiper MCR Revers Drop 35 120 cm Graphite Black szlif

Wiper MCR Revers Drop 35 120 cm to zestaw odpyływu prysznicyowego do podłóg wykańczanych mikrocementem, żywicą i podobnymi materiałami. Ten wariant ma kolor **Graphite Black**, wykończenie **szlifowane** i syfon **Drop 35**. Numer katalogowy produktu: **500.0702.54.120**.

Dopasowanie do podłogi z mikrocementu lub żywicy

Regulacja ramki w zakresie 3-7 mm pozwala dopasować odpyływ do grubości warstwy wykończeniowej. Rynna ma kołnierz izolacyjny, a dołączony mankiet służy do połączenia odpyływu z izolacją podłogi. Regulowane nóżki PCL-1 z poliwęglanu umożliwiają ustawienie wysokości i wypoziomowanie rynny.

Dwustronny ruszt Revers 2w1

Odwracalny ruszt Revers daje możliwość wyboru sposobu wykończenia odpyływu. Rozwiązanie 2w1 ułatwia dopasowanie jego wyglądu do projektu strefy prysznicyowej. Wybrany produkt ma długość **1200 mm** i wykończenie szlifowane w kolorze Graphite Black.

Syfon Drop 35

Syfon Drop 35 ma obrotowe przyłącze z regulacją w zakresie 360 stopni. Pozwala to dopasować kierunek odpyływu do instalacji. Nóżki umożliwiają regulację w zakresie 93-123 mm, a zasyfonowanie wynosi 35 mm.

Przepustowość z rurką inspekcyjną wynosi **48 l/min**. Po zastąpieniu rurki inspekcyjnej suchym syfonem DryTrap przepustowość wynosi **30 l/min**. Zasyfonowanie wynosi 35 mm; parametr podano według PN-EN 1253.

Dane techniczne

- Producent: Wiper
- Seria: NEW MCR
- Długość odpyływu: 1200 mm
- Kolor: Graphite Black
- Wykończenie powierzchni: szlifowane
- Ruszt: dwustronny Revers 2w1
- Regulacja ramki: 3-7 mm
- Syfon: Drop 35
- Zasyfonowanie: 35 mm
- Zakres regulacji nóżek: 93-123 mm

-
- Przyłącze kanalizacyjne: 50 mm
 - Przepustowość z rurką inspekcyjną: 48 l/min
 - Przepustowość z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej: 30 l/min
 - Zakres regulacji obrotu syfonu: 360 stopni
 - Numer katalogowy i kod producenta: 500.0702.54.120

Zawartość zestawu NEW

- odpływ prysznicowy MCR z kołnierzem izolacyjnym i rusztem Revers
- syfon Drop 35 z sitkiem
- mankiet izolacyjny
- nóżki regulacyjne PCL-1
- kluczyk do syfonu
- kluczyk do wyciągania rusztu
- kołki mocujące nóżki do podłoża
- szmatka czyszcząco-odtłuszczająca 3M
- gadżet firmowy
- suchy syfon DryTrap

Dobór i montaż

Przed montażem należy sprawdzić dostępną wysokość zabudowy, kierunek przyłącza oraz grubość warstwy wykończenia podłogi. Przy doborze przepustowości należy uwzględnić wydajność natrysku i konfigurację wkładu syfonu. Montaż i wykonanie uszczelnienia powinny być zgodne z instrukcją producenta.