


Link do produktu: <https://tomsan.pl/odplyw-liniowy-wiper-mcr-revers-snake-100-cm-graphite-black-szlif-500070154100-p-31814.html>

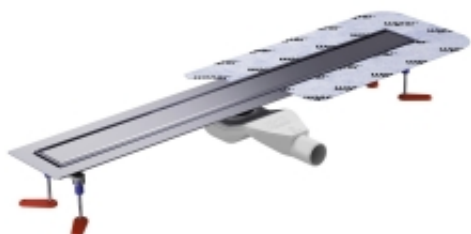

Odpyływ liniowy Wiper MCR Revers Snake 100 cm Graphite Black szlif 500.0701.54.100

Cena	3 423,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	500.0701.54.100
Kod producenta	500.0701.54.100
Producent	Wiper

Opis produktu

Odpyływ liniowy Wiper MCR Revers Snake 100 cm Graphite Black szlif

Wiper MCR Revers Snake 100 cm to zestaw odpyływu prysznicowego do podłóg wykańczanych mikrocementem, żywicą i podobnymi materiałami. Ten wariant ma kolor **Graphite Black**, wykończenie **szlifowane** i syfon **Snake**. Numer katalogowy produktu: **500.0701.54.100**.

Dopasowanie do podłogi z mikrocementu lub żywicy

Regulacja ramki w zakresie 3-7 mm pozwala dopasować odpyływ do grubości warstwy wykończeniowej. Rynna ma kołnierz izolacyjny, a dołączony mankiet służy do połączenia odpyływu z izolacją podłogi. Regulowane nóżki PCL-1 z poliwęglanu umożliwiają ustawienie wysokości i wypoziomowanie rynny.

Dwustronny ruszt Revers 2w1

Odwracalny ruszt Revers daje możliwość wyboru sposobu wykończenia odpyływu. Rozwiązanie 2w1 ułatwia dopasowanie jego wyglądu do projektu strefy prysznicowej. Wybrany produkt ma długość **1000 mm** i wykończenie szlifowane w kolorze Graphite Black.

Syfon Snake

Syfon Snake pozwala na regulację położenia w zakresie 30 stopni. Nóżki regulowane od 71 do 101 mm ułatwiają ustawienie odpyływu względem warstw podłogi. Do zestawu dołączono redukcję 40/50 oraz osłonę syfonu.

Przepustowość z rurką inspekcyjną wynosi **36 l/min**. Po zastąpieniu rurki inspekcyjnej suchym syfonem DryTrap przepustowość wynosi **22 l/min**. Zasyfonowanie wynosi 30 mm; parametr podano według PN-EN 1253.

Dane techniczne

- Producent: Wiper
- Seria: NEW MCR
- Długość odpyływu: 1000 mm
- Kolor: Graphite Black
- Wykończenie powierzchni: szlifowane
- Ruszt: dwustronny Revers 2w1
- Regulacja ramki: 3-7 mm
- Syfon: Snake
- Zasyfonowanie: 30 mm
- Zakres regulacji nóżek: 71-101 mm

-
- Przyłącze kanalizacyjne: 40/50 mm
 - Przepustowość z rurką inspekcyjną: 36 l/min
 - Przepustowość z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej: 22 l/min
 - Zakres regulacji obrotu syfonu: 30 stopni
 - Numer katalogowy i kod producenta: 500.0701.54.100

Zawartość zestawu NEW

- odpływ prysznicowy MCR z kołnierzem izolacyjnym i rusztem Revers
- syfon Snake z sitkiem
- mankiet izolacyjny
- nóżki regulacyjne PCL-1
- kluczyk do syfonu
- kluczyk do wyciągania rusztu
- kołki mocujące nóżki do podłoża
- szmatka czyszcząco-odtłuszczająca 3M
- gadżet firmowy
- suchy syfon DryTrap
- redukcja syfonu 40/50
- osłona syfonu

Dobór i montaż

Przed montażem należy sprawdzić dostępną wysokość zabudowy, kierunek przyłącza oraz grubość warstwy wykończenia podłogi. Przy doborze przepustowości należy uwzględnić wydajność natrysku i konfigurację wkładu syfonu. Montaż i wykonanie uszczelnienia powinny być zgodne z instrukcją producenta.