


Link do produktu: <https://tomsan.pl/odplyw-liniowy-wiper-mcr-revers-snake-360-60-cm-graphite-black-szlif-500090554060-p-31790.html>

Odpyływ liniowy Wiper MCR Revers Snake 360 60 cm Graphite Black szlif 500.0905.54.060

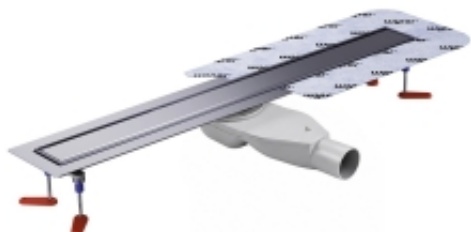

Cena	2 881,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	500.0905.54.060
Kod producenta	500.0905.54.060
Producent	Wiper

Opis produktu

Odpyływ liniowy Wiper MCR Revers Snake 360 60 cm Graphite Black szlif

Wiper MCR Revers Snake 360 60 cm to zestaw odpływu prysznicowego do podłóg wykańczanych mikrocementem, żywicą i podobnymi materiałami. Ten wariant ma kolor **Graphite Black**, wykończenie **szlifowane** i syfon **Snake 360**. Numer katalogowy produktu: **500.0905.54.060**.

Dopasowanie do podłogi z mikrocementu lub żywicy

Regulacja ramki w zakresie 3-7 mm pozwala dopasować odpływ do grubości warstwy wykończeniowej. Rynna ma kołnierz izolacyjny, a dołączony mankiety służy do połączenia odpływu z izolacją podłogi. Regulowane nóżki PCL-1 z poliwęglanu umożliwiają ustawienie wysokości i wypoziomowanie rynny.

Dwustronny ruszt Revers 2w1

Odwracalny ruszt Revers daje możliwość wyboru sposobu wykończenia odpływu. Rozwiązanie 2w1 ułatwia dopasowanie jego wyglądu do projektu strefy prysznicowej. Wybrany produkt ma długość **600 mm** i wykończenie szlifowane w kolorze Graphite Black.

Syfon Snake 360

Syfon Snake 360 umożliwia obrót o 360 stopni i dopasowanie kierunku podłączenia do przebiegu kanalizacji. Zakres regulacji nóżek wynosi 69-99 mm. W zestawie znajduje się redukcja przyłącza 40/50.

Przepustowość z rurką inspekcyjną wynosi **36 l/min**. Po zastąpieniu rurki inspekcyjnej suchym syfonem DryTrap przepustowość wynosi **22 l/min**. Zasyfonowanie wynosi 18 mm; parametr podano według PN-EN 1253.

Dane techniczne

- Producent: Wiper
- Seria: NEW MCR
- Długość odpływu: 600 mm
- Kolor: Graphite Black
- Wykończenie powierzchni: szlifowane
- Ruszt: dwustronny Revers 2w1
- Regulacja ramki: 3-7 mm
- Syfon: Snake 360
- Zasyfonowanie: 18 mm
- Zakres regulacji nóżek: 69-99 mm

-
- Przyłącze kanalizacyjne: 40/50 mm
 - Przepustowość z rurką inspekcyjną: 36 l/min
 - Przepustowość z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej: 22 l/min
 - Zakres regulacji obrotu syfonu: 360 stopni
 - Numer katalogowy i kod producenta: 500.0905.54.060

Zawartość zestawu NEW

- odpływ prysznicowy MCR z kołnierzem izolacyjnym i rusztem Revers
- syfon Snake 360 z sitkiem
- mankiet izolacyjny
- nóżki regulacyjne PCL-1
- kluczyk do syfonu
- kluczyk do wyciągania rusztu
- kołki mocujące nóżki do podłoża
- szmatka czyszcząco-odtłuszczająca 3M
- gadżet firmowy
- suchy syfon DryTrap
- redukcja syfonu 40/50

Dobór i montaż

Przed montażem należy sprawdzić dostępną wysokość zabudowy, kierunek przyłącza oraz grubość warstwy wykończenia podłogi. Przy doborze przepustowości należy uwzględnić wydajność natrysku i konfigurację wkładu syfonu. Montaż i wykonanie uszczelnienia powinny być zgodne z instrukcją producenta.