


Link do produktu: <https://tomsan.pl/odplyw-liniowy-wiper-new-invisible-zk-curling-100-cm-szlifmat-500080800100-p-31849.html>

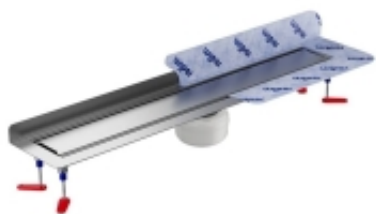

Odpyływ liniowy Wiper New Invisible ZK Curling 100 cm szlif/mat 500.0808.00.100

Cena	1 407,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	500.0808.00.100
Kod producenta	500.0808.00.100
Producent	Wiper

Opis produktu

Odpyływ liniowy Wiper New Invisible ZK Curling 100 cm

Wiper New Invisible ZK Curling 100 cm to bezramkowy odpyływ liniowy dla osób, które chcą uzyskać minimalistyczne wykończenie strefy prysznicowej. Po prawidłowej zabudowie rynienka jest całkowicie ukryta, a wodę odprowadzają widoczne jedynie szczeliny w posadzce. Dzięki temu odpyływ nie dominuje wizualnie nad powierzchnią podłogi. Wariant ma długość **100 cm** i syfon **Curling**. Oznaczenie wykonania w katalogu: szlif/mat. Symbol: **500.0808.00.100**.

Zagięty kołnierz do montażu przy ścianie

Konstrukcja ZK ułatwia montaż bezpośrednio przy ścianie. Zagięty kołnierz zapewnia odpowiednie odsunięcie elementu przykrywającego odpyływ od płytek ściennych i pomaga dopasować zabudowę do naroża strefy prysznicowej.

Wykończenie gresem lub granitem

Rozwiązanie jest polecane do posadzek z materiałów, których krawędzie po docięciu można estetycznie obrobić, takich jak gres lub granit. Starannie wykończone krawędzie podkreślają dyskretny wygląd szczelin i pozwalają zachować spójność powierzchni podłogi.

Izolacja i regulacja wysokości

Mankiet izolacyjny służy do połączenia odpyłowu z hydroizolacją. Szlifowana powierzchnia wskazana przez producenta zwiększa przyczepność kleju. Nóżki PCL-1 ułatwiają regulację wysokości i wypoziomowanie rynny.

Syfon Curling

Syfon Curling ma zasyfonowanie 25 mm i przepustowość 55 l/min. Przyłącze pionowe jest przeznaczone do rury kanalizacyjnej 50 mm bez kielicha. Nóżki można regulować w zakresie 92-122 mm. Dane przepustowości i zasyfonowania podano według PN-EN 1253.

Dane techniczne

- Producent: Wiper
- Seria: New Invisible ZK
- Długość odpyłowu: 100 cm
- Konstrukcja: bezramkowa z zagiętym kołnierzem izolacyjnym
- Oznaczenie wykonania w katalogu: szlif/mat
- Syfon: Curling
- Zasyfonowanie: 25 mm

-
- Zakres regulacji nóżek: 92-122 mm
 - Przepustowość: 55 l/min
 - Syfon pionowy do rury kanalizacyjnej 50 mm bez kielicha
 - Numer katalogowy i kod producenta: 500.0808.00.100

Zawartość zestawu New

- odpływ prysznicowy z zagiętym kołnierzem izolacyjnym
- mankiet izolacyjny
- syfon Curling z sitkiem
- nóżki regulacyjne PCL-1 z poliwęglanu
- kluczyk do wyciągania rusztu
- kluczyk do syfonu
- kołki do mocowania nóżek
- szmatka czyszcząco-odtłuszczająca 3M
- gadżet firmowy

Dobór i montaż

Dobierz długość odpływu i typ syfonu do strefy prysznicowej oraz przebiegu kanalizacji. Przed montażem sprawdź dostępną wysokość zabudowy i wymagania hydroizolacji. Montaż wykonaj zgodnie z instrukcją producenta.